

BẢO VỆ CHÂN



- Thông số kỹ thuật
- Giày bảo hộ
- Ủng bảo hộ
- Giày vải
- Giày bao có khóa an toàn
- Tất đệm & Các sản phẩm chăm sóc giày

Thông số kỹ thuật

Chọn giày bảo hộ đúng kích cỡ

1. Nên thử giày trong khoảng thời gian từ 13:00 - 16:00 vì đây là khi bàn chân sẽ sưng lên nhiều nhất.
2. Nên chọn giày có kích thước hơi lớn hơn một chút để tránh gây chai bàn chân, cảm giác khó chịu khi móng mọc dài ra, hay đơn giản là khiến cho chân mệt mỏi.



Mẹo chăm sóc giày

1. Pangolin khuyên người dùng nên cho một ít giấy báo vào trong giày sau khi sử dụng vì báo có chứa một nguồn than hoạt tính có thể hấp thụ mùi và độ ẩm.
2. Nếu làm việc dưới nắng hoặc đi bộ cả ngày, Pangolin khuyên người dùng nên có một đôi giày bảo hộ dự phòng. Khi đó, người dùng có thể sử dụng một đôi trong vòng 2 ngày sau đó chuyển sang đôi còn lại và để vệ sinh và phơi khô đôi giày đầu tiên dưới ánh mặt trời.
3. Mồ hôi: Pangolin khuyến nghị nên thay tất mới hàng ngày.
4. Nên gỡ miếng lót giày sau mỗi lần sử dụng hàng ngày để vệ sinh và phơi khô ở nơi thoáng gió.
5. Thực hiện vệ sinh và bảo dưỡng đúng cách có thể kéo dài tuổi thọ của giày.



Các loại da giày



Tango



Nimbus



Oil Nubuck



Full Grain



Barton



Sizzler



























Nubuck



Haircell

Thông số kỹ thuật giày bảo hộ

Tiêu chuẩn			PU	Cao su	Cementing
Da	Loại	TIS 523-2554	Oil Nubuck, Nubuck, Nimbus, Barton, Tango, Haircell	Barton, Tango, Haircell	Fullgrain, Sizzler, Haircell
	Độ dày	>1.8 mm.	 2.0-2.2 mm.	 2.0-2.2 mm.	 2.0-2.2 mm.
Mũi bọc thép	Chịu lực chấn động	200 joules			
Đế	Chống dầu	Co <0.5% Giãn nở <1.2%	 Co <0.5% Giãn nở <1.2%	 Co <0.5% Giãn nở <1.2%	 Co <0.5% Giãn nở <1.2%
	Chống Hóa chất	-			
	Chống Nhiệt	-	 160°	 350°	 350°
	Chống Trượt	-			
	Chống tĩnh điện	>100,000 UML	 > 100,000 Ω	 > 100,000 Ω	 > 100,000 Ω
Thép không gỉ	Chống Xuyên thủng	>1,100 newtons	 > 1,100 newtons	 > 1,100 newtons	 > 1,100 newtons
Ứng dụng			Thích hợp cho người làm việc trong các ngành dầu, hóa chất, bảo trì, hóa dầu, ô tô, thực phẩm, dược phẩm và điện tử.	Thích hợp cho người làm việc trong các ngành công nghiệp nặng, luyện thép và kim loại, ô tô, thủy tinh, khai thác mỏ, hàn và cắt.	Thích hợp cho người làm việc trong các ngành công nghiệp ô tô, thực phẩm và dược phẩm.

Bảo vệ chân

Thông số kỹ thuật

Loại đế ngoài

Đế ngoài	Thiết kế				
PU					
	Bộ sưu tập Harrier mới (PU)	Harrier, Soft Plus, Safety Plus, Sport (PU)	Tiêu chuẩn (PU)	Nữ (PU)	
CAO SU					
	Soft Plus (R)	Safety Plus (R)	Tiêu chuẩn (R)		
CEMENTING					
	Dành riêng cho nữ	Lady Sizzler	Nữ tiêu chuẩn	Thể thao	Safelight, Hospitality

Cấu tạo giày bảo hộ

Minh họa cấu tạo giày bảo hộ theo tiêu chuẩn Châu Âu EN ISO 20345: 2004 và Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan TIS 523-2554



BIỂU TƯỢNG TRÊN GIÀY BẢO HỘ



MŨI THÉP CHỊU LỰC 200 JOULES

Mũi giày thép đạt chuẩn chịu lực 200 joules.



ĐỀ NGOÀI CHỐNG DẦU VÀ ACID

Đề giày đạt chuẩn chống dầu và acid.



ĐỀ NGOÀI CHỐNG TRƯỢT

Đề giày đạt chuẩn chống trơn trượt.



ĐỀ GIỮA THÉO KHÔNG GỈ CHỐNG XUYỀN THÙNG 1,200

newtons



Đề giữa làm bằng thép không gỉ chịu lực xuyên 1,200 newtons. (Sản xuất theo yêu cầu)



ĐỀ NGOÀI CHỐNG NHIỆT

Đạt tiêu chuẩn chịu nhiệt độ 160 °C 350 °C

MẶT DA THÔNG THOÁNG

Đã chứng minh mang lại sự thoáng mát cho người sử dụng.

EN ISO20345

SB

Giày bảo hộ cơ bản đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn tối thiểu với mũi giày bảo hộ 200 joule

S1

Giày bảo hộ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi giày bảo hộ 200 joule. Ngoài ra:

- Chống tĩnh điện,
- Hấp thụ năng lượng ở gót chân
- Đề ngoài chịu lực

S2

Giày bảo hộ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra:

- Chống tĩnh điện,
- Hấp thụ năng lượng ở gót chân
- Khả năng thấm nước và hấp thụ nước

S3

Giày bảo hộ đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra:

- Chống tĩnh điện,
- Hấp thụ năng lượng ở gót chân
- Khả năng thấm nước và hấp thụ nước
- Đề ngoài chống va đập

S4

Tất cả sản phẩm giày bảo hộ cao su hoặc apolymeric đều đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra:

- Chống tĩnh điện
- Gót giày hấp thụ lực

S5

Tất cả sản phẩm giày bảo hộ cao su hoặc apolymeric đều đáp ứng các yêu cầu tiêu chuẩn với mũi bảo hộ 200 joule. Ngoài ra:

- Chống tĩnh điện
- Gót giày hấp thụ lực
- Đề ngoài chống xuyên thủng
- Đề ngoài gia cố

Cỡ giày bảo hộ

NAM

Cỡ Pangolin (UK)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
US	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	9.5	10.	11.	12.5	-	-
EUROPE	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

NỮ

Cỡ Pangolin (US)	3	4	5	6	7	8	9	10	-	-	-
UK	-	2.5	3.5	4.5	5.5	6.5	7.5	8.5	-	-	-

**Thông số:
Mũi giày**

- Mũi giày được bọc thép đặc biệt chịu lực 200 Joules, đạt chuẩn EN12568, bảo vệ bàn chân trước nguy cơ chấn thương do vật liệu rơi vãi.
- Phần mũi thép được phủ EPOXY, chống gỉ do nước và độ ẩm.

Mặt trong

- Lớp lót không dệt với đế PU: thiết kế đặc biệt để hấp thụ chấn động khi đứng hoặc đi trên bề mặt cứng và có thể được tháo ra để vệ sinh.
- Lớp đệm cổ chân (Đệm lót) mang lại sự thoải mái khi di chuyển.



Thân trên

- Làm từ da thật, dày 2.0-2.2 mm., bền và có tuổi thọ lâu dài, dày hơn tiêu chuẩn TIS từ 1.8-2.0 mm.
- Để chịu khi đi.

Đế ngoài

- Đế PU (Polyurethane) trọng lượng nhẹ, có độ bền và khả năng chịu hóa chất, dầu và nhiệt độ 150 C.
- Đế Nitrile Rubber cho phép chống dầu, hóa chất, trượt và nhiệt độ 360° C.
- Phương pháp phun trực tiếp định hình vĩnh viễn cho phần mặt da trên.
- Đế giữa được bổ sung thép tiêu chuẩn EN12568, cung cấp khả năng chống xuyên.

Bộ sưu tập Harrier mới (PU)

Bảo vệ chân



**Oil Nubuck
Mid Cut Shoes**

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0386UZGZ Đế giữa thép	Oil Nubuck Mid Cut Shoes / PU	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi



**Oil Nubuck Low
Cut Shoes**

TIS.523-2554



**Oil Nubuck
Mid Cut Shoes**

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói	Đóng gói	Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0381UZGZ đế giữa thép	Oil Nubuck Low Cut / PU	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi	1 đôi	0382UZGZ đế giữa thép	Oil Nubuck Mid Cut /PU	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi



TIS.523-2554

Sizzler
Mid Cut



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0387UZGZ	Sizzler Mid Cut Shoes / PU	4-12	Nâu	1 đôi	1 đôi
Đế giữa thép					



TIS.523-2554

Nubuck
Mid Cut



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0389UZGZ	Nubuck Mid Cut/PU	4-12	Vàng	1 đôi	1 đôi
Đế giữa thép					

Harrier (PU)



TIS.523-2554

Oil Nubuck Mid Cut



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0282UZZZ	Oil Nubuck Mid Cut Shoes / PU	4-12	Đen: Nâu:	1 đôi	1 đôi
0282UZGZ	Oil Nubuck Mid Cut Shoes / PU	4-12	Đen: Nâu:	1 đôi	1 đôi
đế giữa thép					



TIS.523-2554

Oil Nubuck Mid Cut



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0283UZZZ	Oil Nubuck Mid Cut/PU	4-12	Đen: Nâu:	1 đôi	1 đôi
0283UZGZ	Oil Nubuck Mid Cut/PU	4-12	Đen Nâu*	1 đôi	1 đôi
đế giữa thép					



TIS.523-2554

Oil Nubuck
Velcro Mid Cut



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0284UZZZ	Oil Nubuck Velcro Mid Cut	4-12	Đen Nâu:	1 đôi	1 đôi
0284UZGZ	Oil Nubuck Velcro Mid Cut/PU	4-12	Đen Nâu:	1 đôi	1 đôi
đế giữa thép					



TIS.523-2554

Oil Nubuck
Low Cut



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0285UZZZ	Oil Nubuck Low Cut/PU	4-12	Đen: Nâu:	1 đôi	1 đôi
0285UZGZ	Oil Nubuck Low/PU	4-12	Đen: Nâu:	1 đôi	1 đôi
đế giữa thép					

Soft Plus (PU)



Tango Low Cut

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0201UZZZ	Tango Low Cut Shoes / PU	4-12	Đen + Nâu	1 đôi	1 đôi
0201UZGZ để giữa thép	Tango Low Cut Shoes / PU	4-12	Đen * Nâu:	1 đôi	1 đôi



Tango Mid Cut

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0202UZZZ	Tango Mid Cut/PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi
0202UZGZ để giữa thép	Tango Mid Cut/PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Bảo vệ chân



Tango Mid Cut

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0203UZZZ	Tango Mid Cut / PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi
0203UZGZ để giữa thép	Tango Mid Cut / PU	4-12	Đen * Nâu *	1 đôi	1 đôi



Tango Hi Boots

TIS.523-2554



M	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0204UZZZ	Tango Hi Boots / PU	4-12	Đen * Nâu:	1 đôi	1 đôi





Tango Low Cut

TIS.523-2554



Tango Mid Cut

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0201UZZZ	Tango Low Cut Shoes / PU	4-12	Đen + Nâu	1 đôi	1 đôi
0201UZGZ	Tango Low Cut Shoes để giữa thép / PU	4-12	Đen * Nâu:	1 đôi	1 đôi



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng
0202UZZZ	Tango Mid Cut/PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi
0202UZGZ	Tango Mid Cut/PU để giữa thép	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Soft Plus (R)

Tango Mid Cut

TIS.523-2554



Code	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0203RZZZ	Tango Mid Cut / Cao su	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi

TIS.523-2554



Tango Hi-Boots

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0204RZZZ	Ứng cao Tango / Cao su	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi

Bảo vệ chân



Tango Low Cut

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0208RZZZ	Tango Low Cut / Cao su	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi



Tango Mid Cut

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0209RZZZ	Tango Mid Cut / Cao su	4-12	Đen	1 đôi	1 đôi

Safety Plus (PU)



Barton Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Barton Mid Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9501UZZZ	Barton Low Cut / PU	4-12	Đen +	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	UOM	Đóng gói
9504UZZZ	Barton Mid Cut / PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi



Sục Barton

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9516UZZZ	Sục Barton / PU	4-12	Đen :	1 đôi	1 đôi



Chất lượng đế PU và Bảo dưỡng

Đế phun PU có thể làm xuống cấp sau một thời gian. (Thời hạn sử dụng của Pangolin là 18 tháng). Tuy nhiên, với việc sử dụng bình thường và bảo dưỡng thường xuyên, độ bền của đế PU có thể kéo dài tới **3 năm**.

Safety Plus (R)



Barton Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9501RZZZ	Barton Low Cut / Cao su	4-12	Đen +	1 đôi	1 đôi



Barton Mid Cut Shoes

TIS.523-2554



Ủng cao - Boots

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9503RZZZ	Barton Low Cut / Cao su	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9507RZZZ	Ủng cao Barton / Cao su	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi



Barton Mid Cut Shoes

TIS.523-2554



Sục Barton

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9504RZZZ	Barton Mid cut /Cao su	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9516RZZZ	Sục Barton /Cao su	4-12	Đen :	1 đôi	1 đôi



Tiêu chuẩn (PU)



Barton Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0026UZZZ	Barton Low Cut / PU	4-12	Đen +	1 đôi	1 đôi



Barton Mid Cut Shoes

TIS.523-2554



Ủng cao Barton

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0027UZZZ	Barton Mid Cut / PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
9507UZZZ	Ủng cao Barton / PU	4-12	Đen * Nâu	1 đôi	1 đôi

Tiêu chuẩn (R)



Barton Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Code	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0026RZZZ	Barton Low Cut / Cao su	4-12	Đen +	1 đôi	1 đôi



Barton Mid Cut Shoes

TIS.523-2554



Ủng thấp Barton Zipper

TIS.523-2554



Code	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
0027RZZZ	Barton Mid Cut / Cao su	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Code	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
008RZZZ	Ủng thấp Barton Zipper / Cao su	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi

Bảo vệ chân

Thể thao (PU)



Oil Nubuck Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
2010UZZZ	Oil NubuckLow Cut / PU	4-12	Nâu :	1 đôi	1 đôi



Tango Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
2010UTZZ	Tango Low Cut / PU	4-12	Đen *	1 đôi	1 đôi



Haircell Velcro Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
2012UZZZ	Haircell Velcro Low Cut / PU	4-12	Đen :	1 đôi	1 đôi
2012UZZZ	Haircell Velcro Low Cut	4-12	Black :	1 Pair	1 Pair

Sport (Cementing)



Full Grain Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Full Grain Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Code	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
2012CZZZ	Full Grain Low Cut / Cementing	4-12	Trắng *	1 đôi	1 đôi

Code	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
2001CZZZ	Full Grain Low Cut / Cementing	4-12	Trắng *	1 đôi	1 đôi



Hospitality (PU)



Barton Velcro Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
616UZZZ	Barton Velcro Low Cut / PU	4-12	Đen :	1 đôi	1 đôi

Hospitality (Cementing)



Full Grain Velcro Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
616CZZZ	Full Grain Velcro Low Cut / Cementing	4-12	Đen : Trắng *	1 đôi	1 đôi



Full Grain Slip on Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
618CZZZ	Full Grain Slip on /Cementing	4-12	Đen : Trắng :	1 đôi	1 đôi



Giày Sizzler nữ (Cementing)



Sizzler Ladies Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Sizzler Ladies Mid Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
651CZZZ	Sizzler Low Cut Nữ / Cementing	3-10	Nâu *	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
654CZZZ	Sizzler Mid Cut Nữ/ Cementing	3-10	Nâu :	1 đôi	1 đôi

Giày nữ tiêu chuẩn (Cementing)



Barton Ladies Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Tango Ladies Low Cut Shoes

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
641CEZZ	Barton Low Cut Nữ/ Cementing	3-10	Đen +	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
645CTZZ	Tango Low Cut Nữ/Cementing	3-10	Đen :	1 đôi	1 đôi

Giày dành riêng cho nữ (Cementing)



Oil Nubuck Low Cut Shoes Nữ

TIS.523-2554 Tango Low Cut Shoes Nữ

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
8562CZZZ	Oil Nubuck Low Cut Shoes Nữ/ Cementing	4-10	Đen	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
8562CTZZ	Tango Low Cut Nữ Cementing	4-10	Đen:	1 đôi	1 đôi



Tango Low Cut Shoes Nữ

TIS.523-2554


Tango Mid Cut Shoes Nữ

TIS.523-2554



Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
8562UTZZ	Tango Low Cut Nữ/ Cementing	4-10	Đen	1 đôi	1 đôi

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
8563UTGZ đế giữa thép	Tango Mid Cut Nữ / Cementing	3-10	Đen	1 đôi	1 đôi

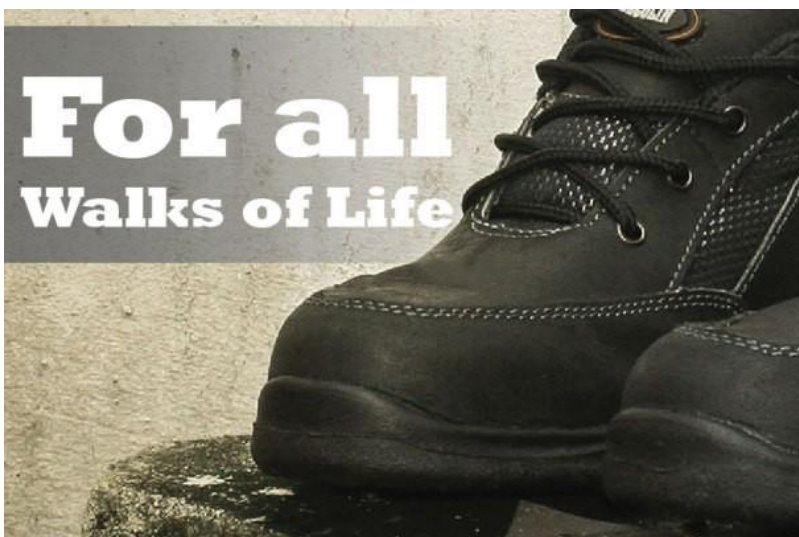

Bảo vệ chân

Ủng



Ủng PVC 14 Inch

- Chất liệu PVC, bền, làm việc trong nước, chất lỏng và hóa chất
- Chiều cao 14 inch, bảo vệ cả hai chân và cẳng chân
- Có thể cung cấp theo loại có hoặc không có mũi thép

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
BOOT0016	Ủng PVC 14 INCH	5, 7, 9, 11	Đen +	1 đôi	1 đôi
BOOT0017	Ủng PVC 14 INCH mũi thép	5,7,9,11,13	Đen +	1 đôi	1 đôi
BOOT0018	Ủng PVC 14 INCH	5, 7, 9, 11	Trắng +	1 đôi	1 đôi
BOOT0019	Ủng PVC 14 INCH mũi thép	5,7,9,11,13	Trắng +	1 đôi	1 đôi

Ủng mũi PVC / Thép Nitrile

EN 20345 (S5)

- Vật liệu cao su PVC / Nitrile, làm việc trong môi trường dầu, hóa chất (axit-kiềm từ rau và động vật)
- Chống tĩnh điện
- Chống trượt

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng
BOOT00	PVC/Nitrile	40-	Đen	1 đôi	1 đôi



Bảo vệ
chân



Ủng cao su cách điện

EN ISO20345

- Vật liệu cao su lưu hóa, bảo vệ tới 37.000 V
- Lót polyester
- Trọng lượng nhẹ
- Chống dầu và hóa chất
- Chống trượt
- Mũi thép
- Thích hợp cho hầu hết các công trình điện

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
BOOT0024	Ủng cao su cách điện Harvik 37000 V	39-44	Vàng/Xanh lá	1 đôi	1 đôi



Ủng mũi PVC / Thép Nitrile Seel

EN20345:2011.

SB.A.SRA

- Vật liệu cao su PVC / Nitrile, làm việc trong môi trường dầu, hóa chất (axit-kiềm từ rau và động vật)
- Chống tĩnh điện
- Chống trượt
- Dễ dàng vệ sinh
- Thích hợp cho ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
BOOT00015	Ủng PVC/Nitrile	39-48	Trắng	1 đôi	1 đôi

Giày vải

Tiêu chuẩn

- 2 mm. Lót xốp, bền và không phai màu
- Lót 2 lớp có thể được tháo ra để làm sạch
- Đế phun PVC
- Không bong màu trong thời gian dài
- PVC chống trượt, kháng dầu và nhiệt độ +70 °C



Giày vải buộc dây

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
CNVS0	Giày vải nam	33-45	Trắng/Đen	1 đôi	1



Giày vải

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
CNVS000 2	Giày vải #8712	33-45	Trắng/Đen/Xanh đương	1 đôi	1 đôi

Giày vải

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
CNVS000 4	Giày vải #8713	33-45	Trắng/Đen/Xanh đương	1 đôi	1 đôi

Bọc giày có mũi bảo hộ



Bọc giày bảo hộ


CE , ASTM , CSA

- Mũi nhôm / Titanium cực nhẹ (kháng 200 J)
- Linh hoạt và thoải mái
- Chống dầu
- Velcro, hoàn toàn có thể điều chỉnh để phù hợp với bàn chân
- Màu sắc được mã hóa để xác định cỡ giày như dưới đây
- Xanh lá XL (44-50), Đỏ M (39-43) và Xanh dương S (34-38)
- Thích hợp với giày cao gót
- Dễ dàng vệ sinh
- Sử dụng cho khách thăm công xưởng

Mã	Mô tả	Màu	Loại	Đóng gói
Overshoes-S	Visitor Overshoes (S 34-38):	Black-Blue	1 Pair	Đai bảo hộ-S
Overshoes-M	Visitor Overshoes (M 39-43):	Black-Red	1 Pair	Đai bảo hộ-M
Overshoes-XL	Visitor Overshoes (XL 44-50):	Black-Green	1 Pair	Đai bảo hộ-XL



1. Chọn Cỡ (S,M,L) phù hợp với cỡ chân



2. Kéo đai Velcro về phía sau



3. Điều chỉnh dây đai Velcro sao cho vừa

4. Khóa đai Velcro

Bảo vệ chân

Đệm lót & Các sản phẩm chăm sóc giày

Tiêu chuẩn

- Làm bằng trọng lượng nhẹ và chống va đập Micro Cellular Urethane
- Bền, giảm tác động lên bàn chân và mắt cá chân
- Vòm giày giúp thư giãn cơ bắp và gân
- Lỗ thông hơi
- Thiết kế tiêu chuẩn, có thể sử dụng với tất cả các loại giày



Lót giày (Nam)

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
CLNS0010	Lót giày PU +	S, M, L, XL	Be	1 đôi	1 đôi



Lót giày (Nữ)

Mã	Mô tả	Cỡ	Màu	Loại	Đóng gói
CLNS0011	Lót giày PU +	S, M, L	Be	1 đôi	1 đôi




Công nghệ thiết kế lót chân mới mang lại sự thoải mái cho người đi. Vòm giày sẽ trợ lực tác động và giúp cơ gân thư giãn. Hơn nữa, giúp hỗ trợ xương chân và giảm nguy cơ chấn thương khớp xương sống.

Bọc giày



- Nhựa chất lượng cao, Xanh dương
- Bọc giày để tránh bụi
- Thích hợp cho sản xuất điện tử và phòng sạch v.v.

Gót cao cho phép xương chân chịu trọng lượng gấp đôi



Hầu hết mọi người đi bộ 7.000 bước mỗi ngày trên nhiều bề mặt khác nhau.

Khoa học thể thao chứng minh rằng chấn thương một chân và bàn chân là "lực tác động của việc đi bộ"

Người 73 kg có thể sẽ mang 600 tấn mỗi ngày

Mã	Mô tả	Màu	Loại	Đóng gói
SDRY0007	Bọc giày +	Be	50 đôi/hộp	50 đôi/hộp



Chất vệ sinh Nubuck

- Vệ sinh da lộn và nubuck



Kem Dubbin

- Vệ sinh, duy trì và hỗ trợ chống thấm cho da thuộc.

Mã	Mô tả	Loại	Đóng gói
CLNS0019ZZZ	Bọt vệ sinh Nubuck:	1 chai	1 chai

Mã	Mô tả	Loại	Đóng gói
CLNS0021ZZZ	Kem Dubbin:	1 hộp	1 hộp



Chất vệ sinh da

- Vệ sinh và làm mềm da



Dầu Mink

- Làm sạch và duy trì độ dầu trong da.

Mã	Mô tả	Loại	Đóng gói
CLNS0020ZZZ	Chất vệ sinh da:	1 lọ	1 lọ

Mã	Mô tả	Loại	Đóng gói
CLNS0022ZZZ	Dầu Mink:	1 gói	1 gói

Maintenance

Để lựa chọn đôi giày tốt nhất, tiêu quan trọng nhất là sự vừa vặn để đảm bảo thoải mái tối đa. Tuy nhiên, để kéo dài tuổi thọ giày, cần duy trì bảo dưỡng chính xác như sau:

- Loại bỏ bụi bẩn hoặc vết bẩn hoặc nước bằng bàn chải mềm.
- Sử dụng đúng loại kem vệ sinh để bảo dưỡng da giày. (Chọn loại kem phù hợp với loại da)
- Nhồi giấy báo vào trong giày để hấp thụ mùi hôi.